

cc de steiger

Cultuurcentrum De Steiger Menen v.z.w.

Waalvest 1

8930 Menen

t 056 51 58 91

f 056 31 49 40

e info@ccdesteiger.be

---

## TECHNISCHE GEGEVENS THEATERZAAL CC DE STEIGER MENEN

---

**Techn. verantw. :** Philippe Verzele

e-mail : [philippe.verzele@menen.be](mailto:philippe.verzele@menen.be)

**Theatertechniek:**

[Jeroen.verzele@menen.be](mailto:Jeroen.verzele@menen.be) [jan.dewyn@menen.be](mailto:jan.dewyn@menen.be), [franco.vandaele@menen.be](mailto:franco.vandaele@menen.be)



## A. TONEEL

- Breedte toneelopening: 14,20m.
- Hoogte toneelopening: 4,40m.
- Diepte toneel (rand voortoneel tot fonddoek): 9,30m.
- Bruikbaar speelvlak: maximum **14m breed x 8,20m diep** van manteau's tot fonddoek.
- Zwarte balletvloer: 15m breed x 9m diep van podiumrand tot achtermuur.
- Vrije hoogte tot aan de trekken : **5,15m**.
- Toegang voor het lossen en laden langs de laadpoort achterkant podium. Via de laadpoort komt men direct op het podium.
- Hoogte van straatniveau tot laad- en loskade: 1,10m.

## B. TREKKENWAND


- Bediening trekken: elektrisch, met vaste snelheid en alle bedieningen kant cour.
- Portaalbrug: 15m lang en 4,40m vrije hoogte boven de toneelvloer.
- Volgorde van de trekken van voorkant naar achterkant scène (zie plan):
  - elektrische portaalbrug
  - 1 elektrische trek
  - 1 filmdoek
  - 10 elektrische trekken

### Opgelet !

- De trekken zijn enkelroedig en de maximum verdeelde belasting per trek is 250kg.
- Fonddoek hangt standaard op trek ED8 maar kan verplaatst worden.
- Buisdiameter voor de zaalbrug en portaalbrug is 60 mm, de rest van de trekken is 50mm.



7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7

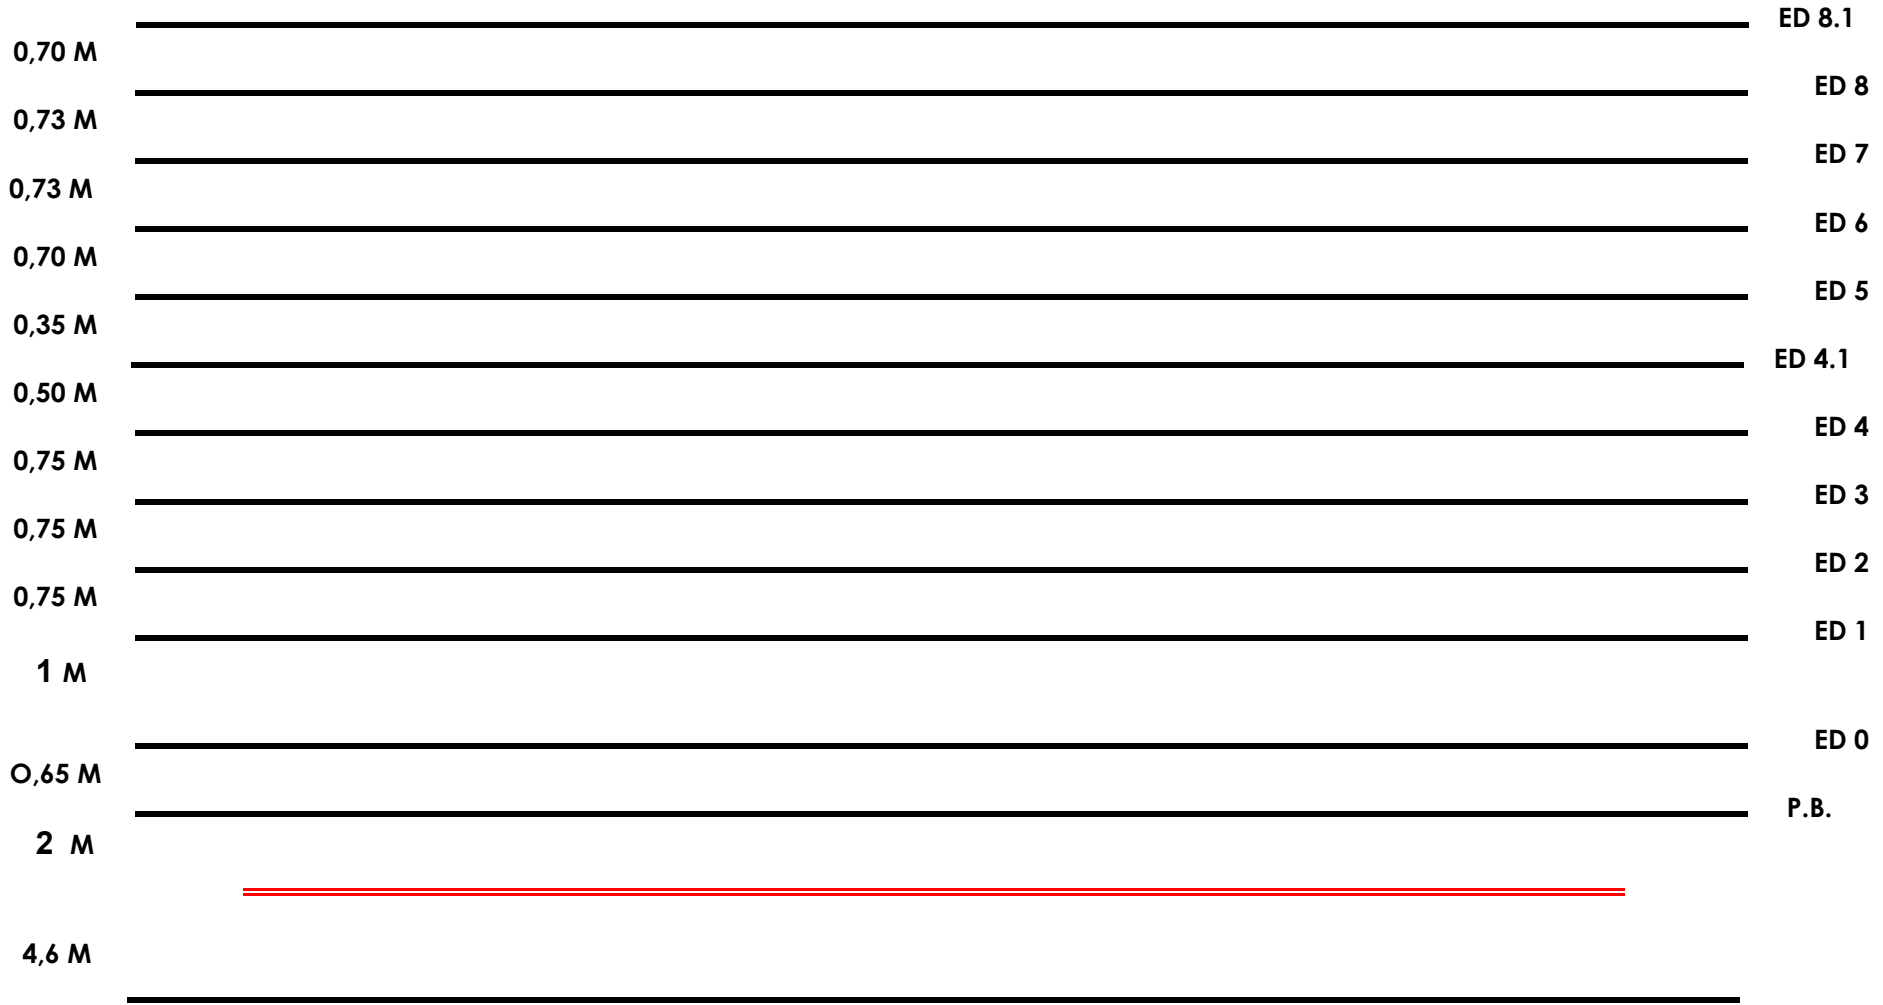

**HOOGTE TREKKEN : 5,15 M**

**SPEELVLAK : 14 M BREEDTE X 9,4 M DIEPTE**

Jardin

COUR

## C. BELICHTING

Inbegrepen in de huurprijs volgens beschikbaarheid van het materiaal.

### Lichttafel :

- MA dot2 core + F wing of ADB MAXIM of CANTOR: 96 kanalen- Draadloze bediening met ELC focus hand afstandsbediening.
- De lichttafel kan worden bediend vanuit de regiekamer of het midden van de zaal.

### **AANTAL KRINGEN**

1. Zaal : lichtbrug: 11 kringen van 5 kW

2. Podium :

- portaalbrug: 11 kringen van 2,5 kW -

vloerstopcontacten:

7 (kant jardin)

13 (kant cour)

- mobiele dimmerrack met DMX splitter/booster: 24 kringen van 3kW aan kant jardin

**Alle aansluitingen zijn uitgevoerd met CEE 16A/6h stekkers**

### Dmx :


- 1 vaste lijn van de regiekamer of zaalregie naar de vaste dimmers en de dimmerkast jardin.
- 2 extra lijnen van de zaalregie naar podium jardin.

### Toestellen :

- 30 x 1 kW PC: ADB C101
- 16 x 1 kW PC: ADB THH1001
- 24 x 1 kW par 64 CP62
- 10 x 1 kW par 64 CP 61
- 8 x 1 kW par 64 CP60
- 12 x 1 kW ACP 1001
- 16 x 1 kW profielschijnwerper: ADB WARP 12-30°
- 5 x 1kW profielschijnwerper : ADB DS104/105
- 12 x Ledpar Chauvet Colordash H12 IP
- 8 x Ledpar Chauvet Ovation P-56FC
- Hazer: Luxibel LX501 met DMX sturing. (Extra te betalen: zie huurprijzen)

Verdeling lichtkringen: zie schema

## SCHEMA LICHTKRINGEN THEATERZAAL

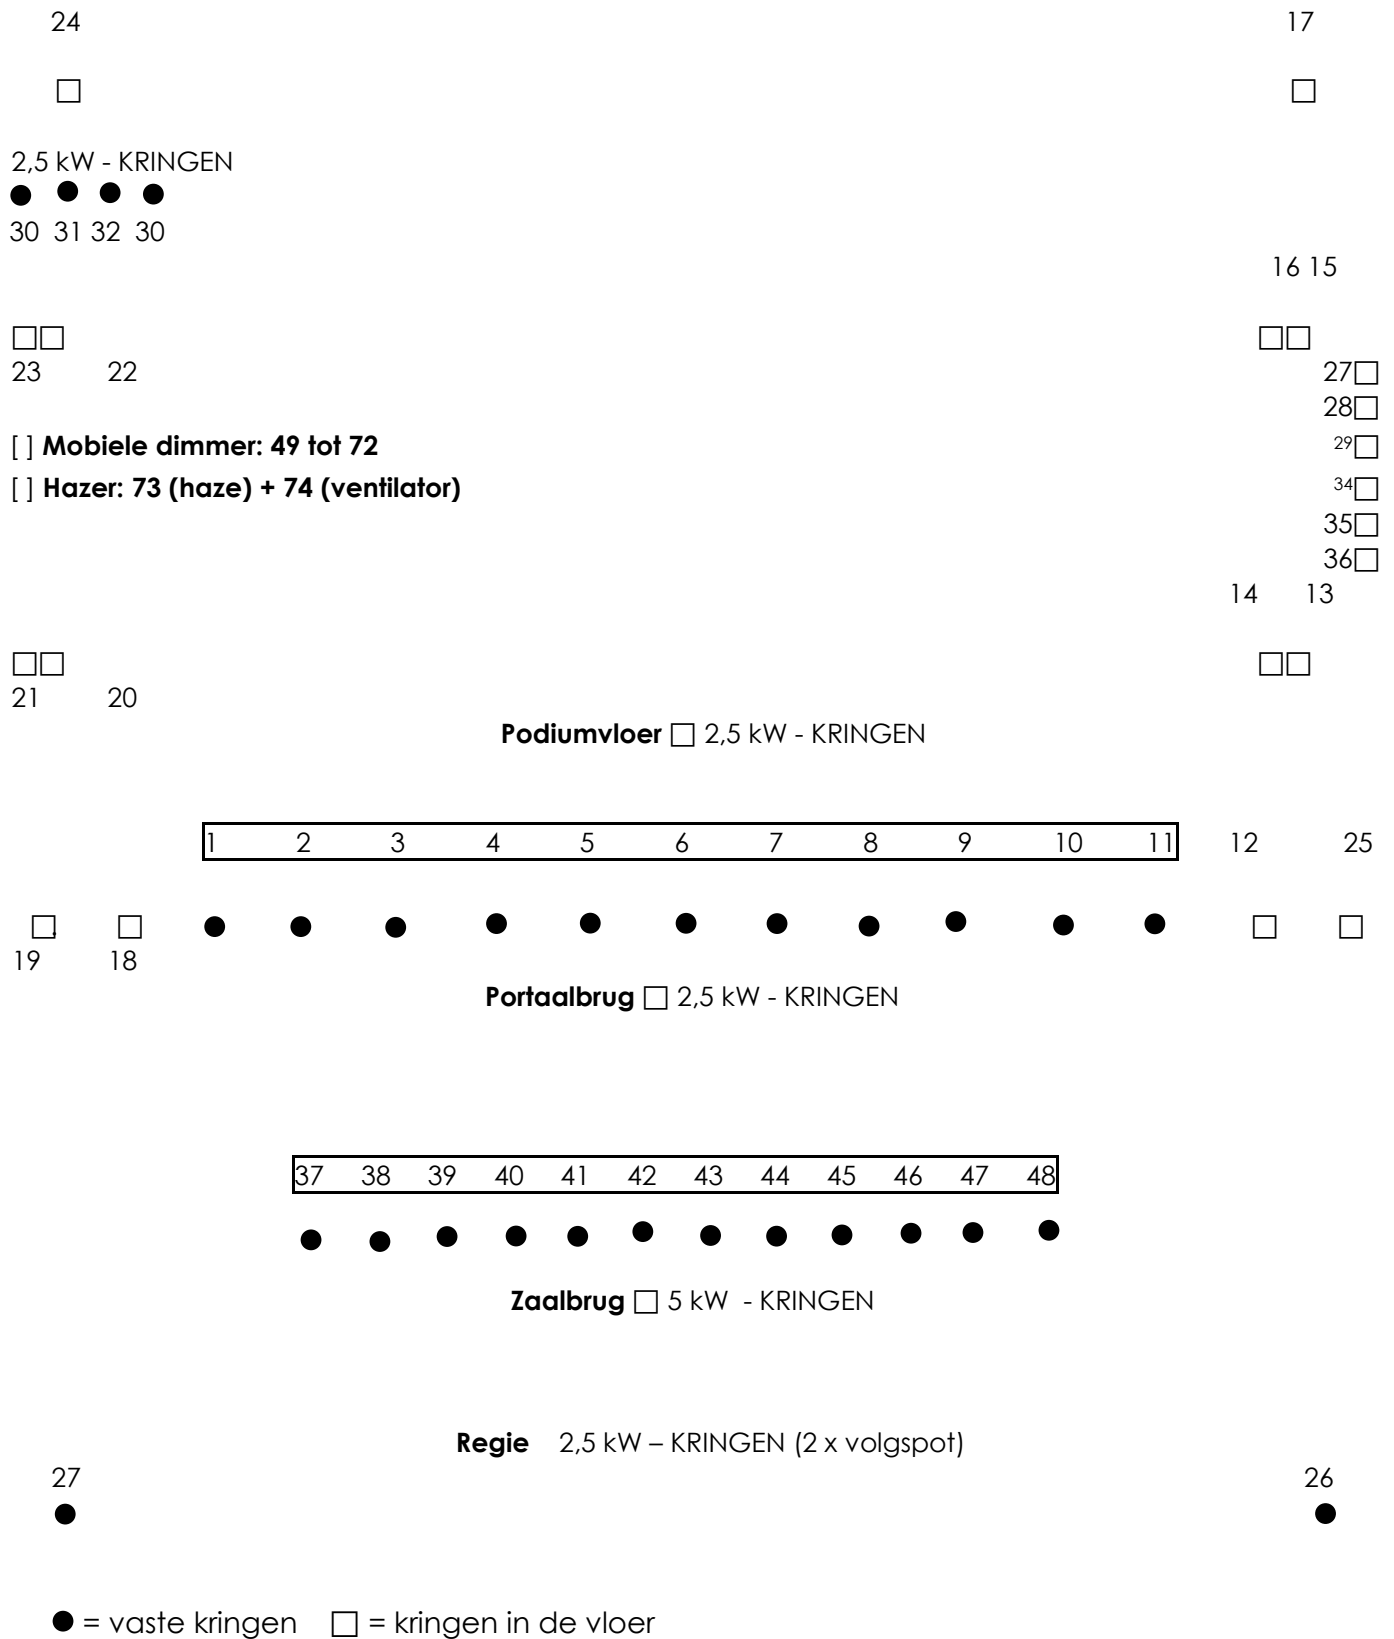

● = vaste kringen  = kringen in de vloer

Zaallicht: dimbaar via DMX kanaal 73 +74

## D. klank

Is inbegrepen in de huurprijs volgens beschikbaarheid van het materiaal en steeds met bediening door een technicus van het CC.

- Mixpositie en bediening in de regiekamer of in het midden van de zaal.

32 kanaals digitale mengtafel MIDAS M32R met bijhorende digitale stagebox DL32

24 kanaals Soundcraft MH2 of 4 kanaals Behringer QX1204USB

- Luidsprekers FOH: Top: 4 x L-Acoustics Arcs Wide-2  
Infill: 2 x L-Acoustics 5XT  
Sub: 2 x L-acoustics SB18i-2  
Amps: 2 x L-acoustics LA4X  
Bediening: LA network manager (via WiFi)
- Rack met randapparatuur: 1 x DBX2231 EQ, 2 x DBX166 compressor/gate, 1 x TC M1 multi fx
- Monitorluidsprekers (powered): 4 x JBL PRX712, 2 x JBL PRX512,
- Monitorluidsprekers: 6x L'Acoustics X12 met 2x L-Acoustics LA4X amps (indien beschikbaar)
- Diverse CD, MD en multimedia (SDHC, USB, ...) spelers
- Een ruim assortiment microfoons, DI's, statieven en kabels
- Intercom via walkie-talkie Kenwood KSC-35S met oortjes 3x
- 2 x cat6 shielded netwerk kabel van zaal regie tot podium voorzien

**Een gedetailleerde lijst met alle beschikbare geluidsmateriaal is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.**



## E. KRACHTSTROOM

- Stroom licht : 3 x 400V + N + aarding. Stopcontact CEE 125A op podium kant jardin.
- Stroom geluid : 3 x 400V + N + aarding. Stopcontact CEE 63A + 32A op podium kant cour.

## F. PROJECTIE (Extra te betalen: zie huurprijzen)

- Dataprojector: Optoma H7700 7500 lumen
- Een vaste S-VGA bekabeling is voorzien van de regiekamer tot aan het podium en de portaalbrug.
- Verbinding via hdmi-extenders over cat6 tussen regiekamer – midden zaal – podium
- Elektrisch filmdoek voorkant scène of witte fond in te hangen

## G. ZAALBEZETTING

max. 484 vaste, genummerde zitplaatsen. Het bijplaatsen van losse stoelen is niet toegestaan.

## H. LOGES

loge 1 : 4 personen

loge 2 : 4 personen

loge 3 : 4 personen

loge 4 : 5 personen


- Alle loges hebben verlichte spiegels en een wastafel met warm en koud water. De douches bevinden zich in het aanpalend sanitair blok.
- Artiestenfoyer met cateringruimte en volledig ingerichte keuken.

## I. VARIA

- Standaard afstopping: poten (10 stuks), fonddoek (in 2 delen) of witte horizon. Wegens de beperkte vrije hoogte worden geen friezen ingehangen!
- Eenpersoons hoogtewerker met batterijvoeding, Genie type AWP07, platformhoogte 6,1m.
- Praktikabels: 18 stuks van 2m x 1m met instelhoogte tot 1m. (Extra te betalen: zie huurprijzen)



## J. LIGGINGSPLAN

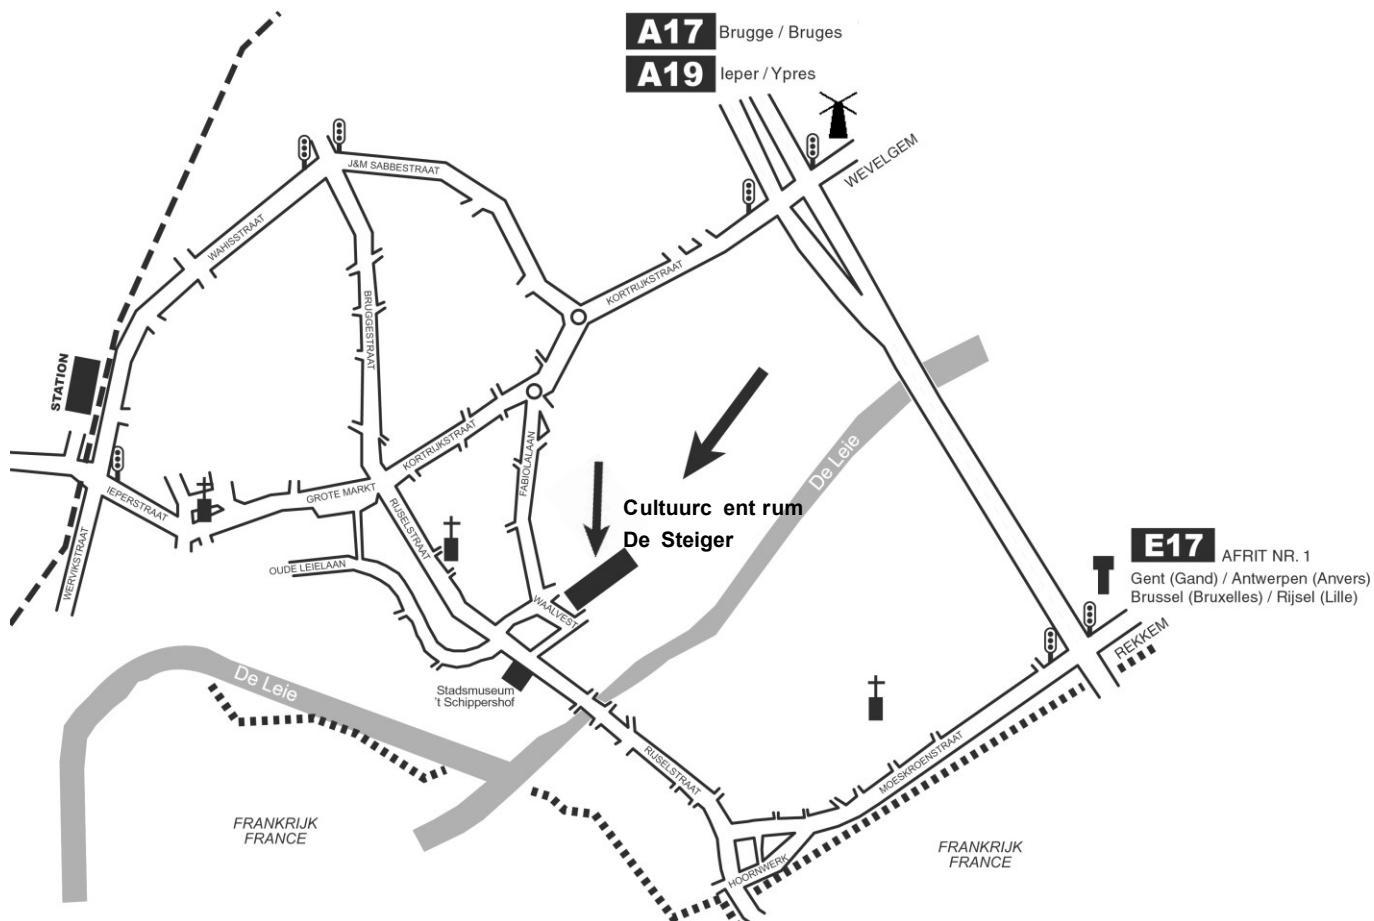

Voor laden en lossen: oprijden rechterkant van het gebouw tot de laadkade.

